


CATÁLOGO 2024 V4

ZOLAR
LED

¡Variedad y calidad de productos premium en un mismo lugar!



- Linterna Led Solar
- Lampara Suburbana Solar
- Luminario Led Ajustable
- Reflector Led Solar
- Tubo Led con Panel Solar
- Lampara Led con Ventilador Smart
- Panel Led 30x 120 y 60x60
- Focos, Tiras Led, y más....



NOSOTROS

VISION

Ser un proveedor respetado y valorado a nivel nacional, que satisfaga la demanda de artículos de iluminación a distintos sectores, apoyando siempre el crecimiento de nuestros clientes.

MISION

Somos una empresa que se esfuerza día a día para ser el proveedor más confiable y eficiente en la venta de artículos de iluminación, brindando productos que satisfagan los requerimientos de nuestros clientes, asegurando una alta calidad e innovación en nuestros productos, bajo los costos más competitivos del mercado

VALORES

Lealtad
Honestidad
Compromiso
Respeto
Confianza



LINTERNA LED SOLAR 100W



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

**PRODUCTO
NUEVO**




MODELO: ZL-LPS-02



CUENTA CON 3 FUNCIONES

- 1.- INTENSIDAD AL 100%
- 2.- INTENSIDAD AL 50%
- 3.- INTENSIDAD AL 25%
- 4.- MODO LINTERNA
- 5.- MODO DE ESTROBO

FUNCIONA COMO POWERBANK



LARGO
24 CM

ANCHO
5 CM

POTENCIA: 100W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

34 LED 5730

2 MODOS DE CARGA (LUZ SOLAR Y USB)

DURACION DE 4 A 6 HORAS DE USO POR CARGA

LAMPARA DE ABS

PESO: 300 GRS

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 1,200 mAh

PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR

ZOLAR
LED®


LAMPARA LED CON VENTILADOR 50W

PRODUCTO
NUEVO

MODELO: GD-B130



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE



COLORES DISPONIBLES



BLANCO



POTENCIA: 50 W

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 125/250V~

90 lm/watt

MATERIAL: PVC

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ENTRADA: E27

COLOR DE LA LUZ: BLANCA, NEUTRA Y CALIDA

IP 20

LUZ RGB

NUMERO DE ASPAS: 5

PESO: 700 GRS

VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES

ZOLAR
LED®

LUMINARIO LED AJUSTABLE 18 W



2 AÑOS
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

PRODUCTO
NUEVO

MODELO: L-LED-Z-03E



POTENCIA: 18W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP44

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

MARCO BLANCO

DRIVER INCLUIDO

ALTA CALIDAD

PESO: 80 GRS

PARA USO INTERIOR



LUMINARIO LED AJUSTABLE 24 W



2 AÑOS
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

PRODUCTO
NUEVO

MODELO: L-LED-Z-04E



POTENCIA: 24W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP44

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

MARCO BLANCO

DRIVER INCLUIDO

ALTA CALIDAD

PESO: 140 GRS

PARA USO INTERIOR



LUMINARIO LED AJUSTABLE 36 W



2 AÑOS
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

PRODUCTO
NUEVO

MODELO: L-LED-Z-05E



POTENCIA: 36W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP44

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

MARCO BLANCO

DRIVER INCLUIDO

ALTA CALIDAD

PESO: 220 GRS

PARA USO INTERIOR



LUMINARIO LED SOBREPONER 18 W



NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

**PRODUCTO
NUEVO**



MODELO: L-LED-Z-07S



12.5 CM DE ANCHO

12.5 CM DE LARGO

POTENCIA: 18W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP44

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

MARCO BLANCO

DRIVER INCLUIDO

ALTA CALIDAD

PESO: 100 GRS

PARA USO INTERIOR

ZOLAR
LED®

LUMINARIO LED SOBREPONER 24 W



NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

**PRODUCTO
NUEVO**



MODELO: L-LED-Z-08S



17 CM DE ANCHO

17 CM DE LARGO

POTENCIA: 24W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP44

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

MARCO BLANCO

DRIVER INCLUIDO

ALTA CALIDAD

PESO: 170 GRS

PARA USO INTERIOR

ZOLAR
LED®

LUMINARIO LED SOBREPONER 36 W



NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

PRODUCTO
NUEVO



MODELO: L-LED-Z-09S



22 CM DE ANCHO

22 CM DE LARGO

POTENCIA: 36W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP44

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

MARCO BLANCO

DRIVER INCLUIDO

ALTA CALIDAD

PESO: 275 GRS

PARA USO INTERIOR



LINTERNA LED SOLAR 17W




2 AÑOS
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: ZL-LPS-01

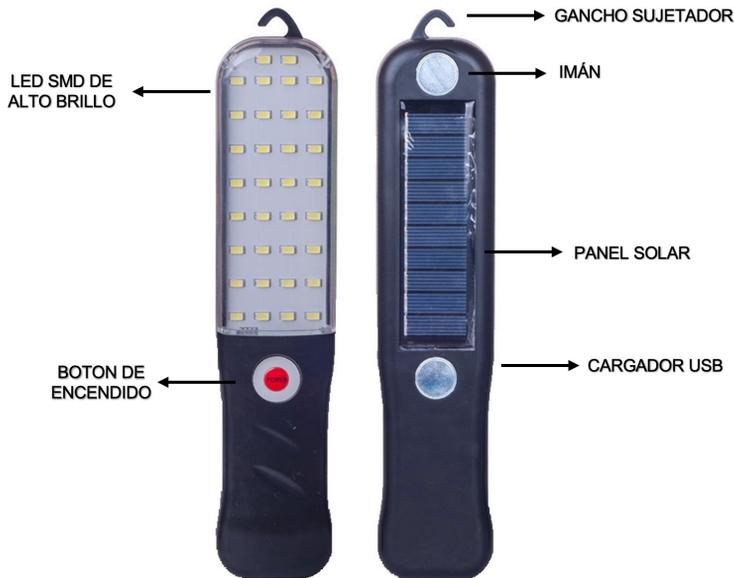

CUENTA CON 3 FUNCIONES

- 1.- INTENSIDAD AL 100%
- 2.- INTENSIDAD AL 50%
- 3.- MODO DE ESTROBO



POTENCIA: 17W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

34 LED 5730

2 MODOS DE CARGA (LUZ SOLAR Y USB)

DURACION DE 4 A 6 HORAS DE USO POR CARGA

LAMPARA DE ABS

PESO: 140 GRS

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 1,200 mAh

PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR

ZOLAR
LED®

LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 100W COB



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: ZL-RS-100W-COB



▶ ALTA LUMINOSIDAD



▶ MATERIALES DE EXCELENTE CALIDAD



▶ SENSOR DE MOVIMIENTO



▶ BASE SUJETADORA DE TORNILLOS DE METAL



POTENCIA: 100W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

100 - 120 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP67

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 150°

LED COB A 6,500 °K

SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 2 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 12,000 mAh

PARA USO EXTERIOR



LAMPARA SUBURBANA SOLAR 100W COB



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-100W-COB



POTENCIA: 100W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

100 - 120 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED COB DE ALTO BRILLO

PANEL SOLAR DE 12W / 6V

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 1.8 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 12,000 mAh

PARA USO EXTERIOR



LAMPARA SUBURBANA SOLAR 150W COB



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-150W-COB



POTENCIA: 150W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

100 - 120 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED COB DE ALTO BRILLO

PANEL SOLAR DE 18W / 6V

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 3.5 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 20,000 mAh

PARA USO EXTERIOR



LAMPARA SUBURBANA SOLAR 300W COB



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-300W-COB



POTENCIA: 300W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

100 - 120 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED COB DE ALTO BRILLO

PANEL SOLAR DE 25W / 6V

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 3.5 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 24,000 mAh

PARA USO EXTERIOR




LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 60W COB




ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-60W-COB



AJUSTE 180°

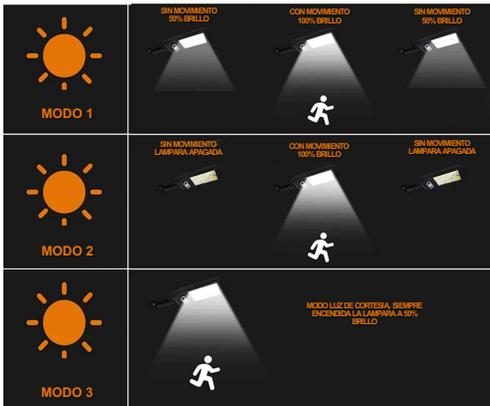

POTENCIA: 60W
LUZ BLANCA A 6,500 °K
100 - 120 lm/watt
INDICE DE PROTECCION: IP67
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
LED COB A 6,500 °K
SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO
DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA
PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO
PESO: 240 GRS
CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 3,600 mAh
PARA USO EXTERIOR

LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 120W RGB



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-120W-RGB



RGB



*INCLUYE TUBO Y ACCESORIOS



POTENCIA: 120W

LUZ BLANCA A 6,500 °K + RGB

100 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP67

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 150°

336 LED SMD A 6,500 °K

36 LED RGB

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 2KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 12,000 mAh

PARA USO EXTERIOR

ZOLAR
LED®

LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 200W RGB



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-200W-RGB



RGB



*INCLUYE TUBO Y ACCESORIOS



POTENCIA: 200W

LUZ BLANCA A 6,500 °K + RGB

100 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP67

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 150°

672 LED SMD A 6,500 °K

72 LED RGB

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 3.5 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 20,000 mAh

PARA USO EXTERIOR

ZOLAR
LED®

LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 100W



NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: ZL-RS-100W



→ PANEL SOLAR INCLUIDO




→ LED DE ALTO BRILLO



→ SENSOR DE MOVIMIENTO



→ LAMPARA DE ABS ALTA CALIDAD

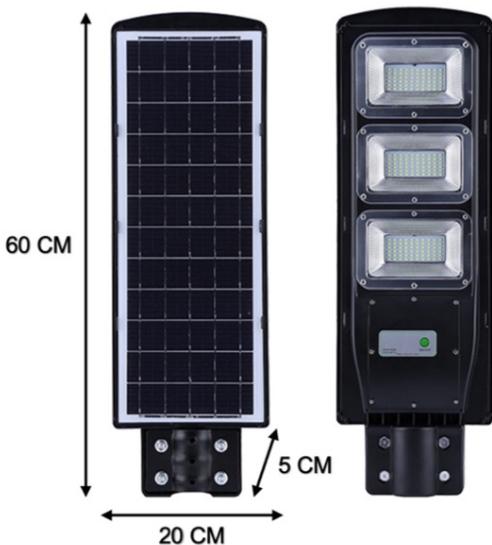

POTENCIA: 100W

LUZ BLANCA A 6,000 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

360 LED SMD

SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 3 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 10,000 mAh

PARA USO EXTERIOR

LAMPARA SUBURBANA SOLAR 100W



NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-100W



POTENCIA: 100W

LUZ BLANCA A 6,000 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

176 LED SMD

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE 12W / 6V

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 3.5 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 8,000 mAh

PARA USO EXTERIOR

ZOLAR
LED®

LAMPARA SUBURBANA SOLAR 150W



NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-150W



POTENCIA: 150W

LUZ BLANCA A 6,000 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

224 LED SMD

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE 15W / 6V

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 5.6 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 12,000 mAh

PARA USO EXTERIOR

ZOLAR
LED®

LAMPARA SUBURBANA SOLAR 300W



NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-300W



POTENCIA: 300W

LUZ BLANCA A 6,000 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

400 LED SMD

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE 25W / 6V

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 6.25 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 20,000 mAh

PARA USO EXTERIOR


ZOLAR
LED®

LAMPARA SUBURBANA SOLAR 100W



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-100W-N



POTENCIA: 100W

LUZ BLANCA A 6,000 °K

100 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

161 LED SMD

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE 15W / 6V

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 12 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 15,000 mAh

PARA USO EXTERIOR



REFLECTOR SOLAR 60W



2 AÑOS
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: ZL-RS-60W



POTENCIA: 60W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

100 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP67

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

53 LED DE ALTO BRILLO

PANEL SOLAR DE 8W / 5V

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 1.5 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 5,000 mAh

PARA USO EXTERIOR



REFLECTOR SOLAR 150W



2 AÑOS
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: ZL-RS-150W



POTENCIA: 150W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

100 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP67

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

168 LED DE ALTO BRILLO

PANEL SOLAR DE 15W / 6V

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 4.5 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 12,000 mAh

PARA USO EXTERIOR

ZOLAR
LED®

REFLECTOR SOLAR 200W



2 AÑOS
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: ZL-RS-200W



POTENCIA: 200W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

100 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP67

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

269 LED DE ALTO BRILLO

PANEL SOLAR DE 25W / 6V

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 5 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 20,000 mAh

PARA USO EXTERIOR

ZOLAR
LED®

REFLECTOR LED SOLAR 300W




2 AÑOS
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: ZL-RS-300W



POTENCIA: 300W

LUZ BLANCA A 6,000 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP67

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

416 LED SMD

REFLECTOR DE PVC + METAL

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 6.5 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24,000 mAh

PARA USO EXTERIOR

TUBO LED CON PANEL SOLAR 60W




2 AÑOS
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-60W

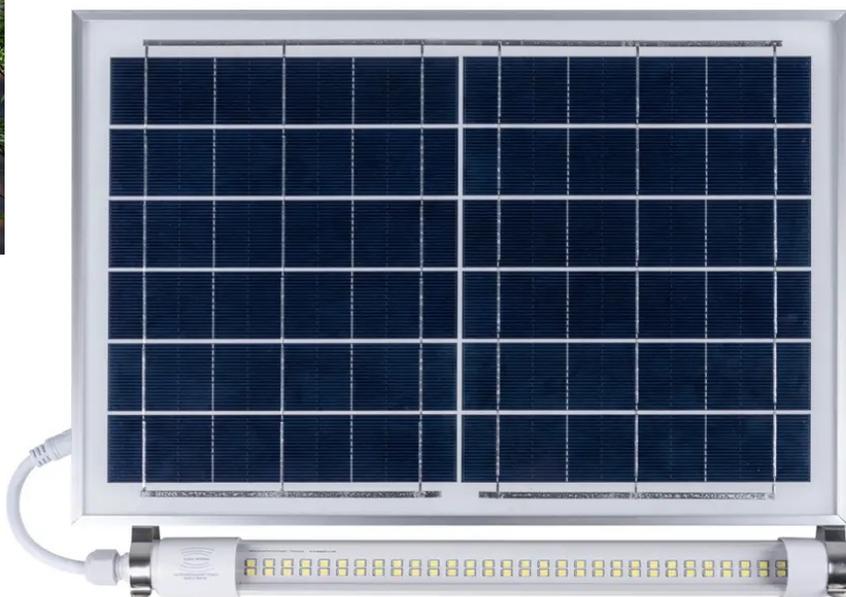

POTENCIA: 60W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

42 LED SMD

SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 500 GR

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 4,000 mAh

PARA USO EXTERIOR

ZOLAR
LED®

TUBO LED CON PANEL SOLAR 120W



2 AÑOS
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-120W



POTENCIA: 120W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

60 LED SMD

SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 860 GR

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 8,000 mAh

PARA USO EXTERIOR

ZOLAR
LED®

TUBO LED CON PANEL SOLAR 200W



2 AÑOS
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-200W



POTENCIA: 200W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

80 LED SMD

SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 1.5 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 15,000 mAh

PARA USO EXTERIOR

ZOLAR
LED®



PANEL LED 30 CM X 1.20 MTS 40W



NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: L-LED-Z-04S

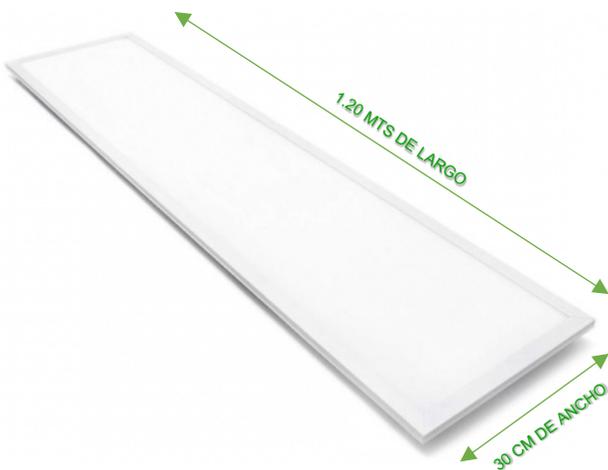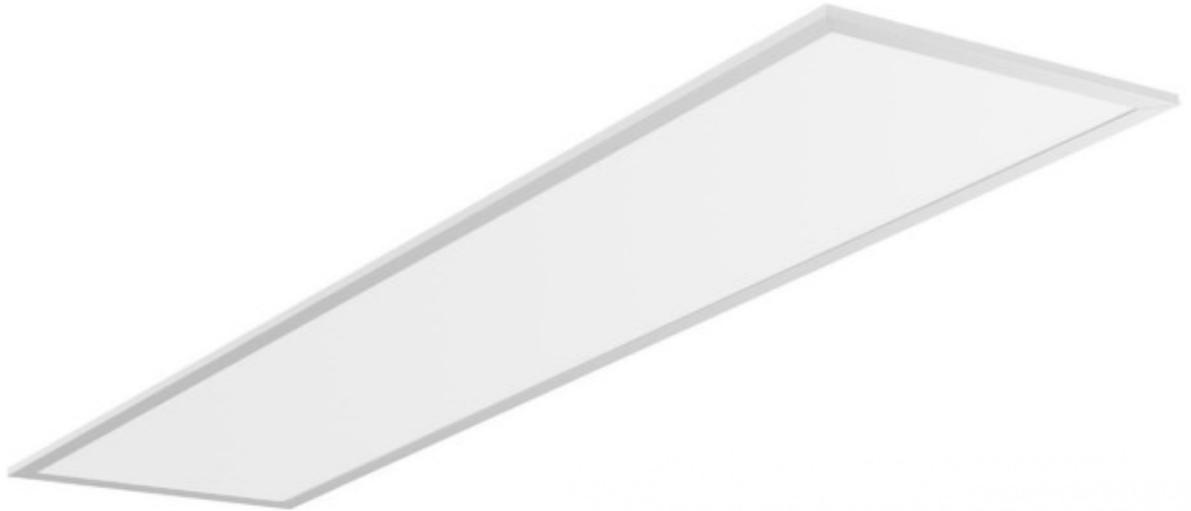

POTENCIA: 40W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

100 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP44

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

MARCO BLANCO

DRIVER INCLUIDO

ALTA CALIDAD

PESO: 1.5 KG

PARA USO INTERIOR




PANEL LED 60 CM X 60 CM 40W



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: L-LED-Z-03S

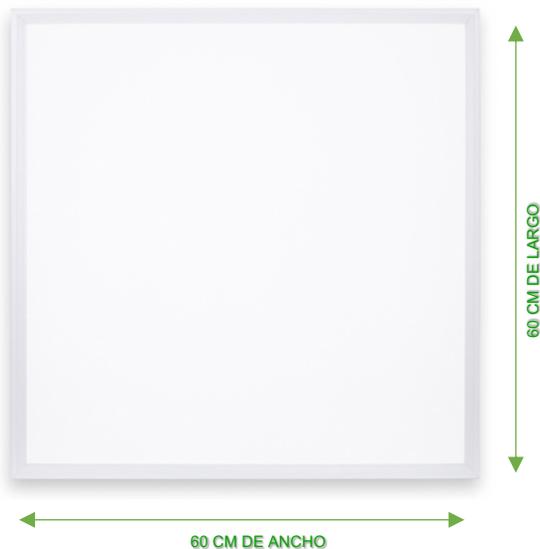

POTENCIA: 40W
LUZ BLANCA A 6,500 °K
100 lm/watt
INDICE DE PROTECCION: IP44
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
LED SMD 2835
MARCO BLANCO
DRIVER INCLUIDO
ALTA CALIDAD
PESO: 1.5 KG
PARA USO INTERIOR



LUMINARIO LED AJUSTABLE 15 W



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: L-LED-Z-01E

AJUSTABLE PARA VARIAS MEDIDAS
en plafón, falso plafón, bote integral
y caja de conexiones.



POTENCIA: 15W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP44

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

MARCO BLANCO

DRIVER INCLUIDO

ALTA CALIDAD

PESO: 1.5 KG

PARA USO INTERIOR

ZOLAR
LED®

LUMINARIO LED AJUSTABLE 20 W



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: L-LED-Z-02E

AJUSTABLE PARA VARIAS MEDIDAS
en plafón, falso plafón, bote integral
y caja de conexiones.



POTENCIA: 20 W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP44

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

MARCO BLANCO

DRIVER INCLUIDO

ALTA CALIDAD

PESO: 1.5 KG

PARA USO INTERIOR

ZOLAR
LED®

LUMINARIO LED SOBREPONER 18 W



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: L-LED-Z-05S



20 CM DE ANCHO

20 CM DE LARGO

POTENCIA: 18 W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP44

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

MARCO BLANCO

DRIVER INCLUIDO

ALTA CALIDAD

PESO: 1.5 KG

PARA USO INTERIOR

ZOLAR
LED®

LUMINARIO LED SOBREPONER 24 W



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: L-LED-Z-06S



POTENCIA: 24 W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP44

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

MARCO BLANCO

DRIVER INCLUIDO

ALTA CALIDAD

PESO: 1.5 KG

PARA USO INTERIOR



LUMINARIO LED 12 W



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: LEP-12W-01



27 CM DE LARGO

27 CM DE ANCHO

POTENCIA: 12 W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP20

15,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

DISEÑO MODERNO

LUZ UNIFORME

ALTA CALIDAD

PESO: 500 GRS

PARA USO INTERIOR

ZOLAR
LED®

LUMINARIO LED 12 W



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: LEP-12W-02



27 CM DE ANCHO

27 CM DE LARGO

POTENCIA: 12 W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP20

15,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

LIGERO Y FACIL DE COLOCAR

LUZ UNIFORME

ALTA CALIDAD

PESO: 500 GRS

PARA USO INTERIOR

ZOLAR
LED®

LUMINARIO LED 12 W



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: LEP-12W-03



27 CM DE LARGO

27 CM DE ANCHO

POTENCIA: 12 W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP20

15,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

LUZ UNIFORME

ALTA CALIDAD

PESO: 500 GRS

PARA USO INTERIOR

ZOLAR
LED®

LUMINARIO LED 12 W



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: LEP-12W-04



27 CM DE LARGO

27 CM DE ANCHO

POTENCIA: 12 W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP20

15,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

INCLUYE TORNILLOS Y TAQUETES

LUZ UNIFORME

ALTA CALIDAD

PESO: 500 GRS

PARA USO INTERIOR




LUMINARIO LED 24 W



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: LEP-24W-A

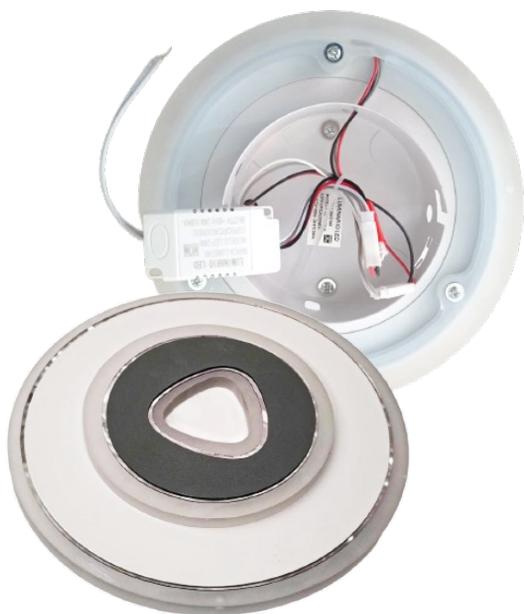

20.5 CM DE LARGO

20.5 CM DE ANCHO

POTENCIA: 24 W

LUZ BLANCA, NEUTRA Y CÁLIDA

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP20

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

ALTA CALIDAD

PESO: 500 GRS

LUZ UNIFORME

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 127 V

PARA USO INTERIOR

ZOLAR
LED®

LUMINARIO LED 24 W



NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: LEP-24W-B



20.5 CM DE LARGO

20.5 CM DE ANCHO

POTENCIA: 24 W

LUZ BLANCA, NEUTRA Y CÁLIDA

90 lm/watt

ALTA CALIDAD

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

INDICE DE PROTECCION: IP20

BAJO CONSUMO DE ENERGÍA

LUZ UNIFORME

PESO: 500 GRS

PARA USO INTERIOR

ZOLAR
LED®

LUMINARIO LED 24 W



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: LEP-24W-C



20.5 CM DE ANCHO

20.5 CM DE LARGO

POTENCIA: 24 W

LUZ BLANCA, NEUTRA Y CÁLIDA

90 lm/watt

ALTA CALIDAD

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

INDICE DE PROTECCION: IP20

BAJO AUMENTO DE TEMPERATURA

PARA USO INTERIOR

PESO: 500 GRS

ZOLAR
LED®

LUMINARIO LED 24 W



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: LEP-24W-D



20.5 CM DE LARGO

20.5 CM DE ANCHO

POTENCIA: 24 W

LUZ BLANCA, NEUTRA Y CÁLIDA

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP20

PESO: 500 GRS

LED SMD 2835

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 127 V

ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

ALTA CALIDAD

PARA USO INTERIOR

ZOLAR
LED®

LUMINARIO LED 24 W



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

MODELO: LEP-24W-E



20.5 CM DE LARGO

20.5 CM DE ANCHO

POTENCIA: 24 W

LUZ BLANCA, NEUTRA Y CÁLIDA

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP20

LED SMD 2835

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

ALTA CALIDAD

LARGA VIDA ÚTIL

PESO: 500 GRS

PARA USO INTERIOR


ZOLAR
LED®

LAMPARA LED CON VENTILADOR 30W




MODELO: GD-B162



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

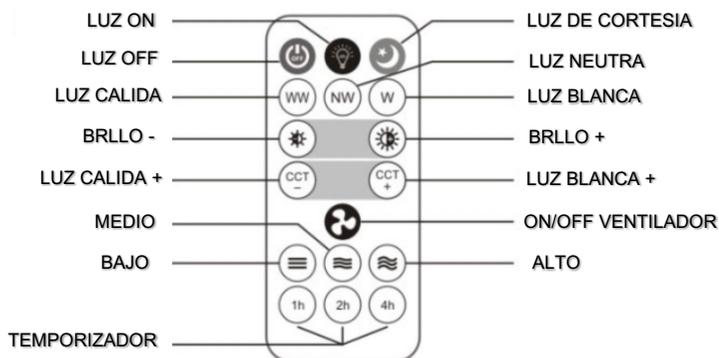

COLORES DISPONIBLES

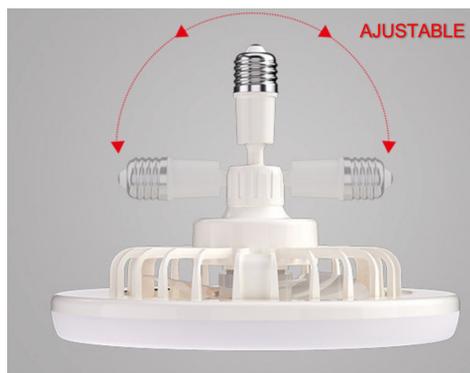

POTENCIA: 30 W

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 125/250V~

90 lm/watt

MATERIAL: PVC

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ENTRADA: E27

COLOR DE LA LUZ: BLANCA, NEUTRA Y CALIDA

IP 20

MEDIDAS: DIAMETRO 25 CM Y ALTO 11 CM


NUMERO DE ASPAS: 5

PESO: 0.7 KG

VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES

ZOLAR
LED®

LAMPARA LED CON VENTILADOR SMART 150W



FUNCIONA CON:



COLORES DISPONIBLES



NEGRO



MODELO: GD-B169-N



POTENCIA: 150 W

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 125/250V~

90 lm/watt

MATERIAL: METAL + PVC

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

VENTILADOR DE 6 VELOCIDADES

COLOR DE LA LUZ: LUZ BLANCA, SEMI CALIDA Y CALIDA

IP 20

MEDIDAS: DIAMETRO 50 CM Y ALTO 17 CM

NUMERO DE ASPAS: 5


PESO: 3.2 KG

TAMAÑO DE ASPAS: 8 CM DE ANCHO Y 14.5 CM DE LARGO

COMPATIBLE CON BLUETOOTH

LAMPARA LED CON VENTILADOR SMART 36W

MODELO: TP-B263-2




ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

FUNCIONA CON:



COLORES DISPONIBLES



BLANCO



POTENCIA: 36W

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 125/250V~

90 lm/watt

MATERIAL: PVC

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

VENTILADOR DE 6 VELOCIDADES

COLOR DE LA LUZ: LUZ BLANCA, SEMI CALIDA Y CALIDA

IP 20

MEDIDAS: DIAMETRO 47 CM Y ALTO 18 CM

NUMERO DE ASPAS: 7

PESO: 3 KG

TAMAÑO DE ASPAS: 6 CM DE ANCHO Y 13 CM DE LARGO

COMPATIBLE CON BLUETOOTH

REFLECTOR SMART 30W

MODELO: GD-B219-2S



DIMEABLE



RGB



ECO



2 AÑOS
GARANTÍA



NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

FUNCIONA CON:



LARGO
53 CM

ANCHO
35 CM



POTENCIA: 30W

LUZ BLANCA A 6,500 °K + RGB

100 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP66

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 150°

COMPATIBLE CON BLUETOOTH

60 LED RGB

MULTIPLES MODOS DINAMICOS

FUNCIONA A RITMO DE LA MUSICA

PESO: 1KG

16 MILLONES DE COLORES

PARA USO EXTERIOR

REFLECTOR LED 50W

MODELO: ZL-RS-50W-B



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE



POTENCIA: 50W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

100 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP66

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

60 LED DE ALTO BRILLO

REFLECTOR DE ALUMINIO + CRISTAL

PESO: 420 GR

PARA USO EXTERIOR



REFLECTOR LED 100W

MODELO: ZL-RS-100W-B



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE



POTENCIA: 100W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

100 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP66

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

120 LED DE ALTO BRILLO

REFLECTOR DE ALUMINIO + CRISTAL

PESO: 810 GR

PARA USO EXTERIOR



REFLECTOR LED 50W

MODELO: ZL-RS-50W-E



NOM

ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE



POTENCIA: 50W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

80 - 90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

50 LED SMD

REFLECTOR DE ALUMINIO

PESO: 200 GR

PARA USO EXTERIOR


ZOLAR
LED®

REFLECTOR LED 100W

MODELO: ZL-RS-100W-E



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

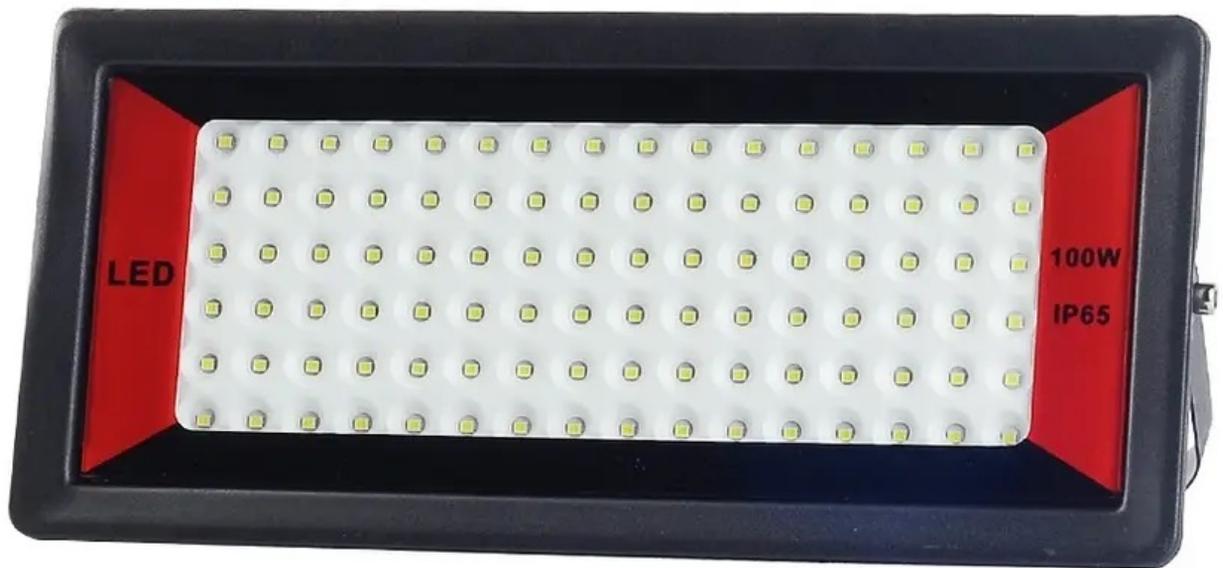

POTENCIA: 100W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

80 - 90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

96 LED SMD

REFLECTOR DE ALUMINIO

PESO: 350 GR

PARA USO EXTERIOR

ZOLAR
LED®

FOCO LED TIPO BALA 30W

MODELO: ZL-FB-30W



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE



POTENCIA: 30W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

TIPO DE BASE: E27

25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL

VOLTAJE: 127V~

DISTRIBUCION DE LA LUZ: OMNIDIRECCIONAL

LED SMD DE ALTO BRILLO

PESO: 60 GR

PARA USO INTERIOR

ZOLAR
LED®

FOCO LED TIPO BALA 50W

MODELO: ZL-FB-50W



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE



POTENCIA: 50W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

TIPO DE BASE: E27

25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL

VOLTAJE: 127V~

DISTRIBUCION DE LA LUZ: OMNIDIRECCIONAL

LED SMD DE ALTO BRILLO

PESO: 120 GR

PARA USO INTERIOR


ZOLAR
LED®

FOCO LED 4 ASPAS 60W

MODELO: ZL-FA-60W



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

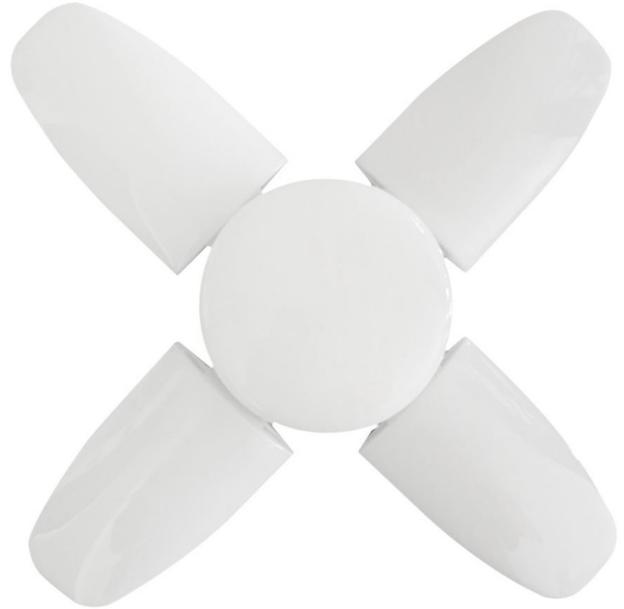

POTENCIA: 60W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 a 110 lm/watt

TIPO DE BASE: E27

30,000 HORAS DE VIDA UTIL

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 125/250V~

DISTRIBUCION DE LA LUZ: OMNIDIRECCIONAL

LED SMD DE ALTO BRILLO

PESO: 260 GR

PARA USO INTERIOR

ZOLAR
LED®

FOCO LED TIPO BALON 40W

MODELO: ZL-FBA-40W



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE



POTENCIA: 40W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 a 110 lm/watt

TIPO DE BASE: E27

30,000 HORAS DE VIDA UTIL

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 125/250V~

DISTRIBUCION DE LA LUZ: OMNIDIRECCIONAL

LED SMD DE ALTO BRILLO

PESO: 135 GR

PARA USO INTERIOR

ZOLAR
LED®

FOCO LED DECORATIVO

MODELO: ZL-LD-ST64



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE



POTENCIA: 5W

LUZ DECORATIVA A 2,400 °K

25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL

TIPO DE BASE: E27

VOLTAJE: 127V~

LUZ DE FUEGOS ARTIFICIALES 3D

FOCO DE VIDRIO

PESO: 45 GR

PARA USO INTERIOR

ZOLAR
LED®

FOCO LED DECORATIVO

MODELO: ZL-LD-G80



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE



POTENCIA: 5W

LUZ DECORATIVA A 2,400 °K

25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL

TIPO DE BASE: E27

VOLTAJE: 127V~

LUZ DE FUEGOS ARTIFICIALES 3D

FOCO DE VIDRIO

PESO: 43 GR

PARA USO INTERIOR

ZOLAR
LED®

FOCO LED DECORATIVO

MODELO: ZL-LD-3W




ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE




COLORES DISPONIBLES



VERDE



BLANCO



ROJO



POTENCIA: 3W

LUZ DECORATIVA

25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL

TIPO DE BASE: E27

VOLTAJE: 127V~

FOCO DE PLASTICO

PESO: 8 GR

PARA USO INTERIOR

ZOLAR
LED®

TIRA LED NEON FLEX

MODELO: GD-B120-FCR



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

COLORES DISPONIBLES




BLANCO

BLANCO CALIDO



ROSA

MORADO

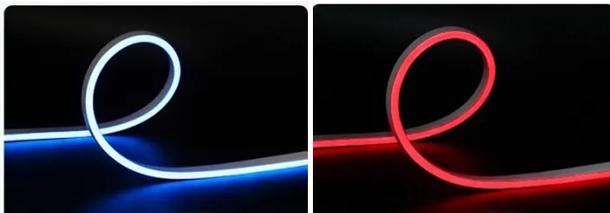

AZUL

ROJO



POTENCIA: 72 W

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: DC-12V

90 lm/watt

BLISTER CON 5 METROS

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

MANGUERA DE PVC

1 CM DE ANCHO

IP 65

PESO: 370 GR

PARA USO INTERIOR



PROYECTOR

MODELO: GD-B193/S



ENERGÍA
AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE



POTENCIA: 5 W

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 125/250V~

12 TARJETAS INTERCAMBIABLES

2 MODOS DE USO

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

TIPO DE LUZ: PROYECCION

LUZ RGB

IP 65

PESO: 400 GR

PARA USO EXTERIOR

ZOLAR
LED®



(56) 56444 2478



<https://www.zolarled.mx>